
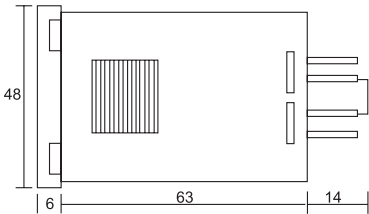


BỘ ĐẶT THỜI GIAN VPE-12ZH


• Thông số kỹ thuật

Dãy thời gian	0.01 giây ~ 99990giờ
Sai số(sai lệch)	<0.5%
Điện áp cấp	Tùy chọn 12VAC/DC 24VAC/DC 110VAC 220VAC 380VAC
Công suất relay	Tiếp điểm 3A/250V
Tuổi thọ	Tiếp điểm relay $\geq 10^7$, Phần điện $\geq 10^5$
Công suất tiêu thụ	≤ 1.2 wat


• Kích thước lắp đặt




○ Mặt cắt



○ Sơ đồ đấu nối



• Biểu đồ thời gian

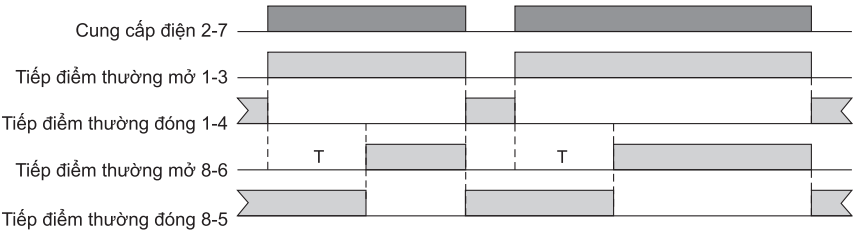

● Hướng dẫn sử dụng

⚠️ Chú ý

Có thể bị điện giật nếu chạm vào đầu nối 2 và 7 khi điện áp được cấp.
Hãy sử dụng để cắm 8 chân phù hợp với bộ đặt thời gian này khi đầu nối với thiết bị khác và không chạm và để cắm khi nguồn đã ON.

- Đầu nối nguồn AC chân 2 và 7 nhưng cách đầu nguồn DC chân 2(-) và 7(+).
- Hãy cấp nguồn thật nhanh như sử dụng tiếp điểm hoặc relay, nếu không nó có thể gây lỗi.

○ Định dạng mặt trước

Hiển thị thời gian cài đặt
Nó hiển thị thời gian cài đặt

Hiển thị thời gian đang xử lý
Nó hiển thị thời gian hiện thời

Đơn vị thời gian Time
Nó hiển thị đơn vị thời gian(0.01S:ms)(h:giờ)(m:phút)(s:giây)
* Khi đang bấm thay đổi nó nhấp nháy


Nhấn 3 giây để lưu cài đặt hiện tại
Tăng thời gian cài đặt 0 đến 9

Mặc định n1 chỉ ra power-on
chậm trễ, nhấn dài nút M / D
trong hơn 3 giây, hiển thị n2 chuyển đổi để phát hành trì hoãn.
Tăng thời gian cài đặt 0 đến 9

Thay đổi đơn vị thời gian T1
Tăng thời gian cài đặt 0 đến 9

Thay đổi chức năng đếm lên hoặc lùi
(DN-0: đếm lên)(ND-1: đếm lùi) Tăng thời gian cài đặt 0 đến 9

● Các thông số dây thời gian



Cài đặt	Dãy thời gian	Các thông số dãy thời gian
0.01S	99.99S	0.01 sec~99.99 sec
0.1S	999.9S	0.1 sec~999.9 sec
0.1.S	99990S	10 sec~99990 sec
0.1M	999.9M	6 ses~999.9 min
01M	9999M	1 min~9999 min
0.1.M	99990M	10 min~99990 min
0.1H	999.9H	6 min~999.9 hours
01H	9999H	1 hour~9999 hours
0.1.H	99990H	10 hours~99990 hours

● Cách thay đổi thời gian cài đặt

- Bấm (click) phím T1 để thay đổi thời gian cài đặt hàng đơn vị
- Bấm (click) phím D/N để thay đổi thời gian cài đặt hàng chục
- Bấm (click) phím M/D để thay đổi thời gian cài đặt hàng trăm
- Bấm (click) phím SET để thay đổi thời gian cài đặt hàng ngàn

● Các thông số thời gian:

Thời gian thiết lập

Đặc điểm kỹ thuật mặc định 0.01S, nhấn và giữ nút T1 trong hơn 3 giây, chỉ báo thời gian sẽ bắt đầu nhấp nháy, nhấp vào T1 để thay đổi thời gian.

Đếm xuống

Mặc định dn-0 bị tắt, nhấn và giữ nút D / N trong hơn 3 giây, dn-1 sẽ được hiển thị để chỉ ra.

Chế độ hoạt động

Default n1 indicates power-on delay, long press M/D button for more than 3s, display n2 switch to delayed release.

Lưu cài đặt

Nhấn và giữ SET để lưu cài đặt, hoặc không hoạt động trong hơn 10 giây để lưu cài đặt tự động.